


Элементы ограждения дорог.

Камни бортовые бетонные.

ГОСТ 6665-91

Камень бортовой предназначен для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок, остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей.

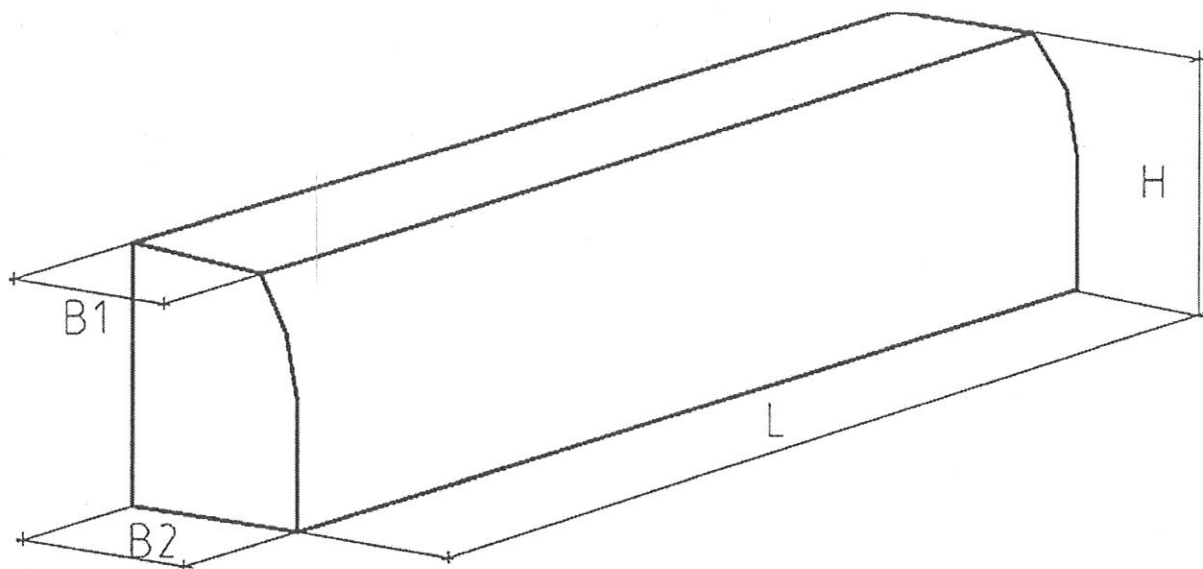

Марка изделия	Размеры, мм				Марка бетона	Бетон, м³	Вес, т
	L	B1	B2	H			
БР 100.20.8	1000	65	80	200	M350 (B25), F200, W6	0,016	0,04
БР 100.30.15		120	150	300	M400 (B30), F200, W6	0,043	0,108
БР 100.30.18	990	150	180			0,052	0,125
БР 100.45.18	1000			450		0,078	0,188
БР 150.30.18	1490			300		0,077	0,19
БР 300.30.15	3000	120	150			0,126	0,32
БР 300.30.18		150	180			0,153	0,38
БР 300.45.18				450		0,234	0,56